




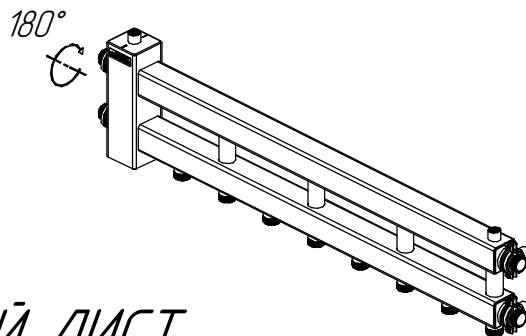

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

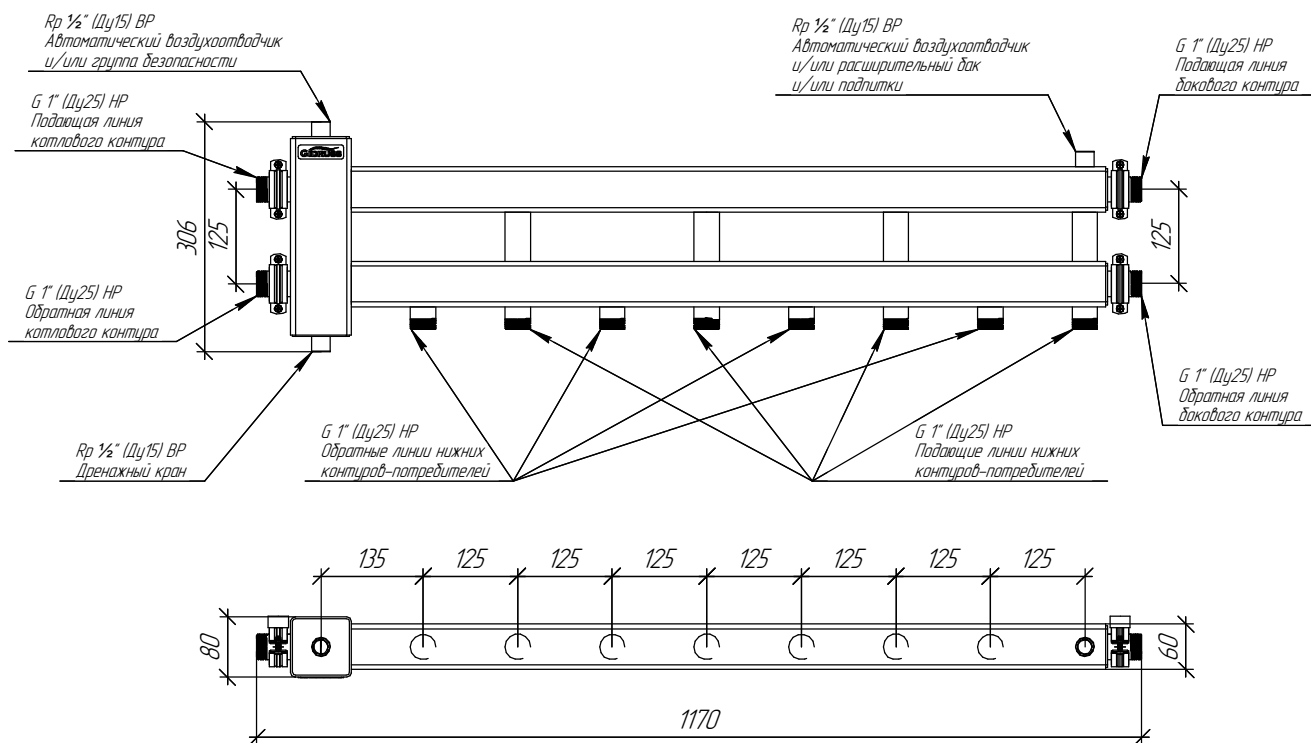

Монтажные размеры

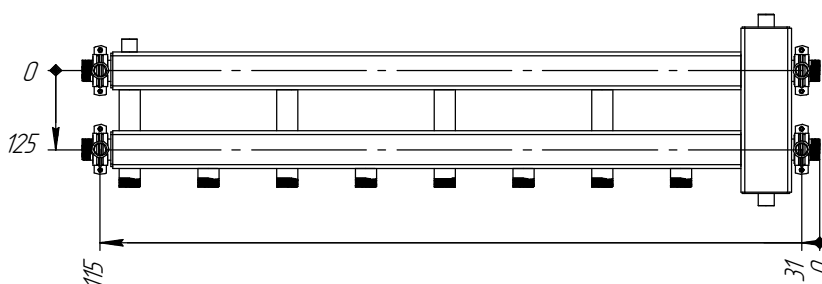

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10
 Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
 Резьбовые соединения Бесшовная труба ст. 09Г2С
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки Монтажная система K.ECO

* Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Арт. ВМ 6005Е 20

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № доп.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				21.04.2020

ВМЕ-60-5D.20

Лист